


Características

- ◀ Sistema para montagem de porta de correr com 2 ou 3 folhas de madeira ou alumínio.
- ◀ Mola antidescarrilhamento, projetada para longa durabilidade e eficiência de desempenho.
- ◀ O sistema é embutido e suporta portas de até 35 kg.
- ◀ Roldana em polímero autolubrificante (POM).
- ◀ Sistema de regulagem oblíquo.
- ◀ Sistema possui fim de curso para o carro superior.
- ◀ O uso se aplica para os sistemas Easy Soft e Easy Flat.



Instruções de Montagem

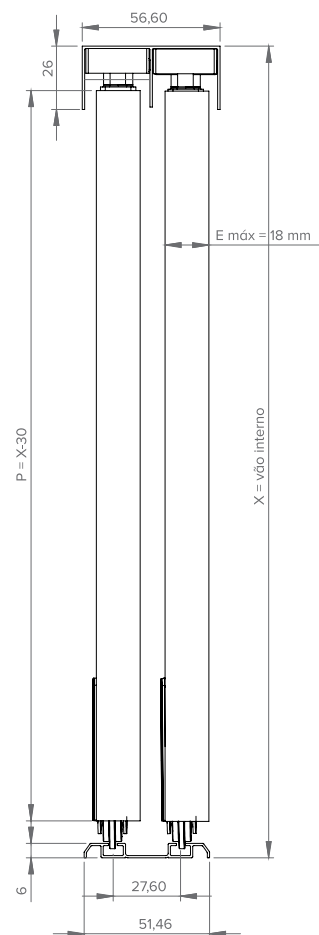