Características

- Capacidade de carga: até 30 kg (carga dinâmica).
- Extração parcial.
- Discreto, não aparece na lateral da gaveta.
- Acabamento zincado.
- Sistema de amortecimento integrado.
- Ajuste da gaveta.
- Sistema de deslizamento suave e silencioso através de esferas de aço.

Instruções de Montagem

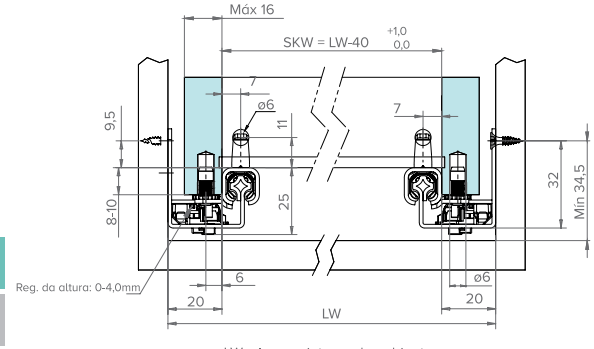

LW = largura interna do gabinete
SKM = largura interna da gaveta

NL (mm)	AV (mm)
400	74
450	86
500	98

Extração
AV = perda de curso

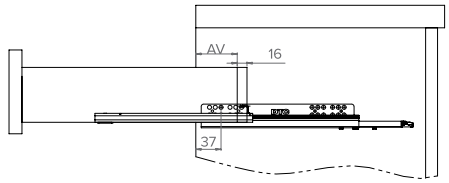

Gaveta de Sobrepor

LT = profundidade interna do gabinete
NL = comprimento interno do trilho

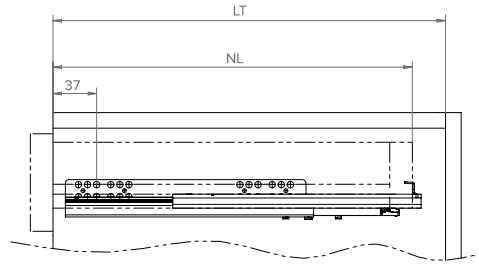

Dimensões de Instalação

Posicionamento dos furos:

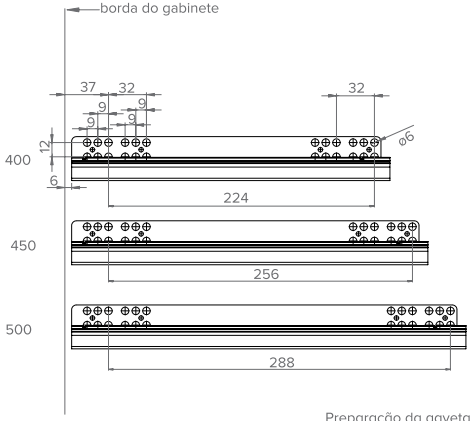

Preparação da gaveta



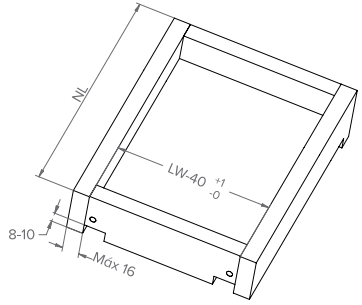

NL (mm)	A (mm)
400	249.5
450	283.5
500	309.5